FIG.706

Indicateur de niveau à souder zGAU

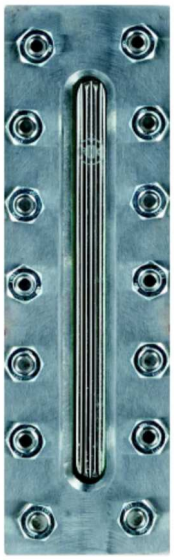

Corps matière	Pression nominale	Dimensions	Température max.
N Acier carbone	**D** 25 bar	I-V	250°C
M Acier inoxydable	**D** 25 bar	I-V	250°C

CARACTÉRISTIQUES

- corps de l'indicateur de niveau est soudé directement à la paroi cylindrique de l'appareil à pression
- possibilité d'adaptation de l'indicateur de niveau aux autres longueurs que les standards, sur demande de client

APPLICATION *

* Toutes les applications ne sont pas adaptés pour tous les types

industries

INDUSTRIE

CHAUFFAGE

médias

EAU POTABLE

EAUX USÉES

FLUIDES NEUTRES

EAU INDUSTRIELLE

HUILES INDUSTRIELLES

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles.

Édition 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 196
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.fr

MATÉRIAUX, DIMENSIONS

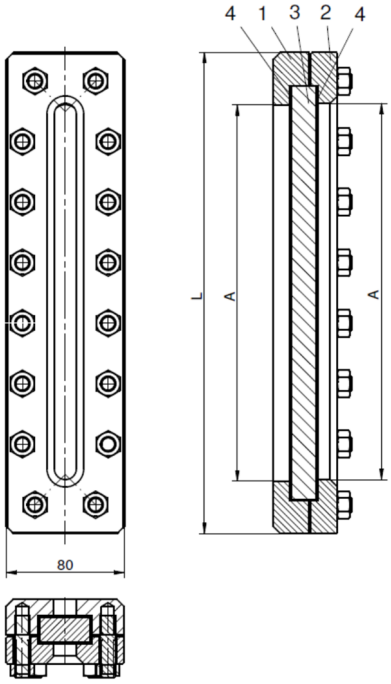

	Corps matière	N	M
	Type	01	01
1	Corps	S275GR 1.0044	X6CrNiTi18-10 1.4541
2	Couvercle	S275GR 1.0044	X6CrNiTi18-10 1.4541
3	Glace à réflexion	Glace	
5	Joint de glace	graphit / AIFOIL	
Plage de température		**250°C**	**250°C***

Matière	M, N (PN25)				
Type	01				
Dimensions	I	II	III	IV	V
L (mm)	186	211	266	326	366
A (mm)	115	140	195	255	295
Dimensions de la glace	140x34x17	165x34x17	220x34x17	280x34x17	320x34x17
Poids (kg)	3,40	3,90	4,70	5,50	6,30

ATTENTION: d'autres longueurs après la consultation, selon les exigences du client

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. **Édition 01/2018**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 196
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.fr

FIG.706

RELATION ENTRE LA TEMPÉRATURE ET LA PRESSION

L'idicateur de niveau 706 devraient être utilisé pour l'équipement, où la pression p_0 et la température t_0 ne dépassent pas les paramètres passés dans le tableau:

	PN		-10	RT	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C
S275GR	25	bar	20	20	20	20	18	16	14
X6CrNiTi18-10			20	20	20	20	18	16	14

TYPES

Figure	Corps matière	Dimensions	Pression nominale	Type
706	N Acier carbone S275GR	I - V	D 25 bar	01 type à souder
	M Acier inoxydable X6CrNiTi18-10	I - V	D 25 bar	01 type à souder

COMMANDE

Figure	Corps matière	Dimensions	Pression nominale	Type
706	N Acier carbone S275GR	I	D 25 bar	01 type à souder

Exemple de commande par index **706 N I D 01**

Indicateur de niveau à réflexion, raccordement à soudage, forme droit	**706**
Acier carbone	**N**
Dimensions	**I**
Pression nominale PN25	**D**
Type à souder	**01**

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles.

Édition 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 196
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.fr